

석면비산측정 결과보고서

■ 용역명 :	연수구 경원대로534번길 70, 청학동 산16-1 석면비산측정 용역
■ 소재지 :	인천광역시 연수구 경원대로534번길 70(선학동 88-5) 인천광역시 연수구 청학동 산16-1

측정일시: 2022.09.28~29



[첨부1] 측정결과

[2022.09.28] 경원대로534번길 70

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	원스랩 / 1	9.75	09월 28일 08시 46분	0.002	기준치 이하
#2	부지경계선2	원스랩 / 1	9.70	09월 28일 08시 48분	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	원스랩 / 1	9.61	09월 28일 08시 50분	0.001	기준치 이하
#4	부지경계선4	원스랩 / 1	9.65	09월 28일 08시 51분	0.002	기준치 이하
#5	위생설비 입구	원스랩 / 1	9.85	09월 28일 08시 56분	0.002	기준치 이하
#6	작업장 주변(실외)	원스랩 / 1	9.84	09월 28일 09시 53분	0.003	기준치 이하
#7	폐기물 반출구	원스랩 / 1	9.79	09월 28일 12시 49분	0.004	기준치 이하

- 이하 여백 -

[첨부1] 측정결과

[2022.09.29] 청학동 산16-1

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선1	원스랩 / 1	9.68	09월 29일 09시 00분	0.001	기준치 이하
#2	부지경계선2	원스랩 / 1	9.64	09월 29일 09시 02분	0.002	기준치 이하
#3	부지경계선3	원스랩 / 1	9.77	09월 29일 09시 06분	0.002	기준치 이하
#4	부지경계선4	원스랩 / 1	9.73	09월 29일 09시 07분	0.002	기준치 이하
#5	위생설비 입구	원스랩 / 1	9.85	09월 29일 09시 10분	0.002	기준치 이하
#6	작업장 주변(실외)	원스랩 / 1	9.76	09월 29일 09시 13분	0.004	기준치 이하
#7	폐기물 반출구	원스랩 / 1	9.76	09월 29일 12시 30분	0.004	기준치 이하

- 이하 여백 -

[첨부2] 측정사진

[2022.09.28] 경원대로534번길 70

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			
	측정 시작 시간: 08:46	측정 종료 시간: 12:56	
#2 부지경계선2			
	측정 시작 시간: 08:48	측정 종료 시간: 12:58	
#3 부지경계선3			
	측정 시작 시간: 08:50	측정 종료 시간: 13:00	
#4 부지경계선4			
	측정 시작 시간: 08:51	측정 종료 시간: 13:01	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#5 위생설비 입구	 측정 시작 시간: 08:56	 측정 종료 시간: 09:41	
#6 작업장 주변 (실외)	 측정 시작 시간: 09:53	 측정 종료 시간: 12:03	
#7 폐기물 반출구	 측정 시작 시간: 12:49	 측정 종료 시간: 13:34	

[첨부2] 측정사진

[2022.09.29] 청학동 산16-1

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#1 부지경계선1			
	측정 시작 시간: 09:00	측정 종료 시간: 13:10	
#2 부지경계선2			
	측정 시작 시간: 09:02	측정 종료 시간: 13:12	
#3 부지경계선3			
	측정 시작 시간: 09:06	측정 종료 시간: 13:16	
#4 부지경계선4			
	측정 시작 시간: 09:07	측정 종료 시간: 13:17	


측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
#5 위생설비 입구			
	측정 시작 시간: 09:10	측정 종료 시간: 09:55	
#6 작업장 주변 (실외)			
	측정 시작 시간: 09:13	측정 종료 시간: 11:23	
#7 폐기물 반출구			
	측정 시작 시간: 12:30	측정 종료 시간: 13:15	

[첨부3] 측정위치도(측정장소)

[2022.09.28] 경원대로534번길 70

■ 소 재 지 : 인천광역시 연수구 경원대로534번길 70

■ 작업구역:

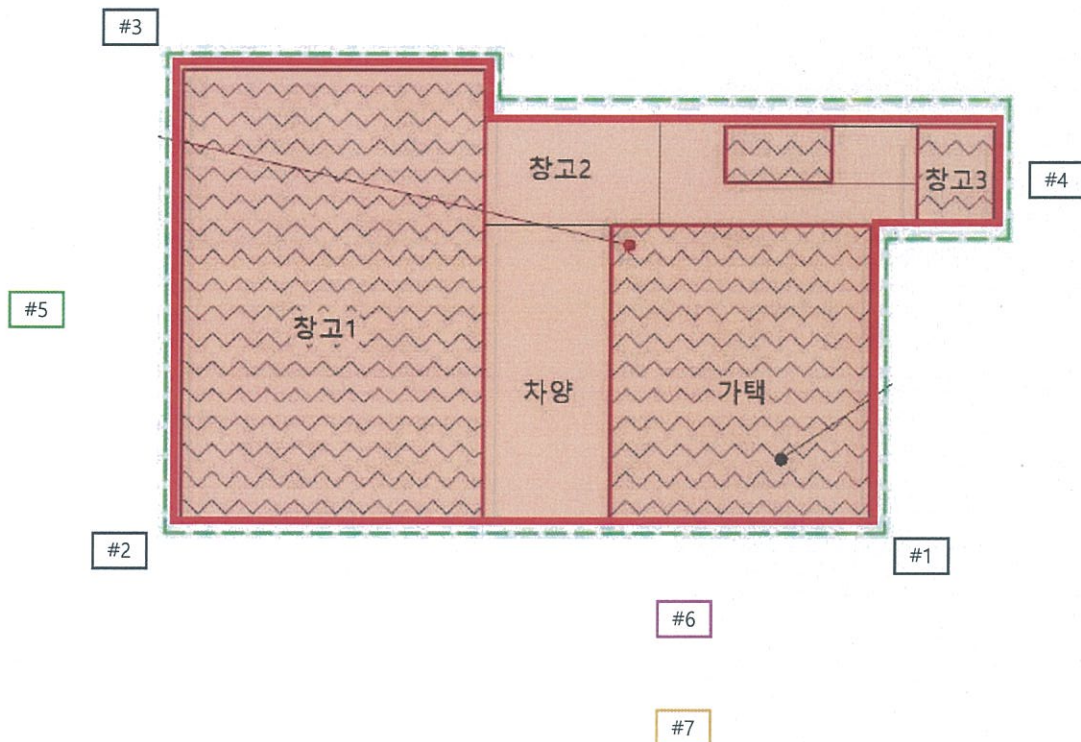

범 례

#N0.부지경계선

#N0.작업장 주변


#N0.위생설비 입구

#N0.폐기물 반출구

[2022.09.29] 청학동 산16-1

■ 소 재 지 : 인천광역시 연수구 청학동 산16-1

■ 작업구역:

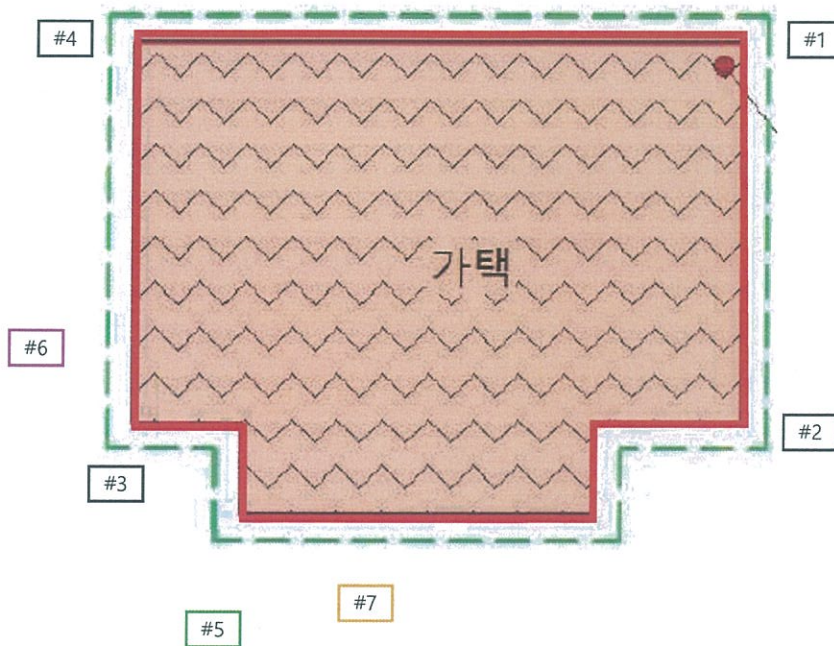

범 례

#N0.부지경계선

#N0.작업장 주변

#N0.위생설비 입구

#N0.폐기물 반출구

[첨부4] 석면조사기관 지정서

제2021-120025호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사피앤피플래닝	
소재지	(14949) 경기도 시흥시 포도원로79번길 11-10 (신천동) 2층	
대표자성명	이승문	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2021. 10. 1.

중부지방고용노동청장

